


**Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+000,00 do km 0+110,00  
oraz na drodze bocznej w km 0+000,00 do km 0+030,00**

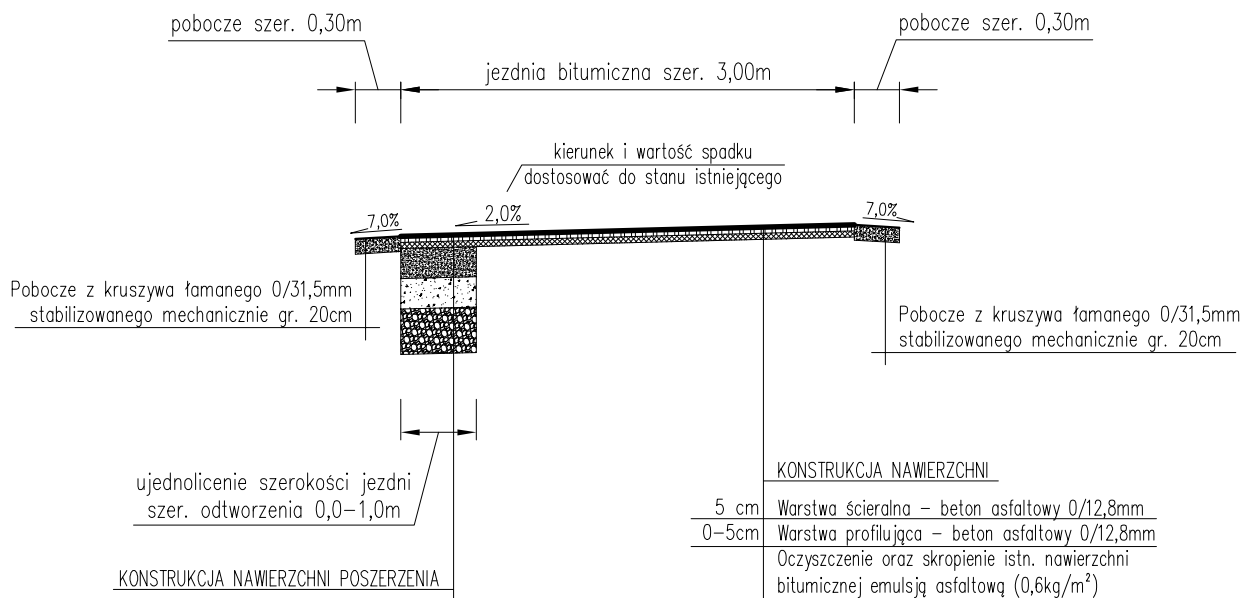

Warstwa ścierna - beton asfaltowy 0/12,8mm	5 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/12,8mm	5 cm
Podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie	20 cm
Warstwa wzmacniająca - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie	20 cm
Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne 0/63mm stabilizowane mechanicznie	30 cm

<b>TEMAT OPRACOWANIA:</b> REMONT DROGI GMINNEJ KOWOLE WRAZ Z WYRWĄ POWSTAŁĄ PRZY DRODZE I MOŚCIE W KM 0+000 - 0+175			
<b>LOKALIZACJA:</b> DZIAŁKI NR 9334, 9335, 9333, 5205/5, 9416/1 - OBRĘB EWID. KOSZARAWA			
<b>INWESTOR:</b> GMINA KOSZARAWA KOSZARAWA 19 34-332 KOSZARAWA			
<b>STADIUM:</b> PROJ. BUD.	<b>BRANŻA:</b> DROGOWA	<b>DATA:</b> VIII 2014 r.	<b>SKALA:</b> 1:50
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> PRZEKRÓJ POPRZECZNY TYPOWY			<b>RYŚ. NR</b> 2
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Tomasz Kotajny nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej			<b>PODPIS</b>