


**Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+190,00 do km 0+260,00**

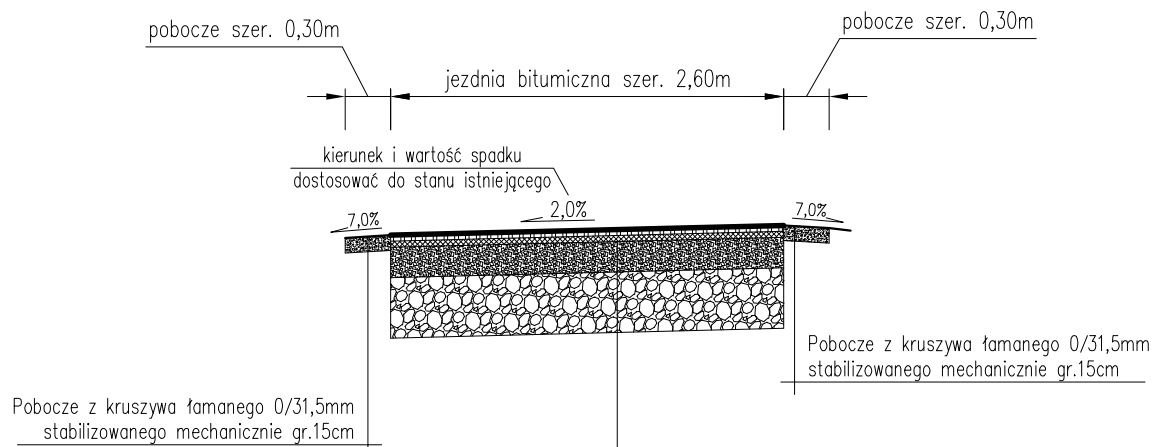

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm	Warstwa scieralna – beton asfaltowy 0/12,8mm
4 cm	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/12,8mm
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
40cm	Warstwa wzmacniająca – kruszywo naturalne 0/63mm stabilizowane mechanicznie
	Korytowanie i profilowanie istn. podbudowy do wymaganych rzędnych

TEMAT OPRACOWANIA:  
REMONT DROGI GMINNEJ DO BEŁKUSA W KM 0+030 - 0+260

LOKALIZACJA:  
DZIAŁKI NR 9275, 9276/3, 1153/4 - OBRĘB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: GMINA KOSZARAWA  
KOSZARAWA 19  
34-332 KOSZARAWA

STADIUM: <b>PROJ. BUD.</b>	BRANŻA: <b>DROGOWA</b>	DATA: <b>IX 2014 r.</b>	SKALA: <b>1:50</b>
-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------

NAZWA RYSUNKU: <b>PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE - CZĘŚĆ 2</b>	RYS. NR <b>3</b>
--	---------------------

PROJEKTOWAŁ: <b>mgr inż. Tomasz Kotajny</b> nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej	PODPIS
--	--------