

# **PROJEKT BUDOWLANY**

**REMONT DROGI GMINNEJ KRAJSKO W KM 0+000 – 0+042 ORAZ  
0+104 – 0+185 WRAZ Z ROZWIDLENIEM 0+123 – 0+186  
W M. KOSZARAWA**

*Obiekt:*

**REMONT DROGI GMINNEJ KRAJSKO W KM 0+000 – 0+042 ORAZ 0+104 –  
0+185 WRAZ Z ROZWIDLENIEM 0+123 – 0+186 W M. KOSZARAWA**

*Adres:*

*Koszarawa, gmina Koszarawa*

*działki nr: 9141/8, 9099/243, 9099/181, 9099/133 - obręb ewid. Koszarawa*

*Inwestor:*

*Gmina Koszarawa*

*Koszarawa 19, 34-332 Koszarawa*

*Jednostka projektowa:*

*Usługi inżynierskie w budownictwie mgr inż. Tomasz Kotajny*

*34-300 Żywiec, ul. Góra Burgałowska 22*

*Projektował:*

*mgr inż. Tomasz Kotajny*

*upr. nr SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej*

*Żywiec, kwiecień 2015 r.*

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

*Strona tytułowa*

*Zawartość opracowania*

*Opis techniczny*

*Rysunek 1 – Mapa ewidencji gruntów* - 1:1000

*Rysunek 2 – Przekroje poprzeczne typowe* - 1:50

*Załączniki:*

*- oświadczenie projektanta*

*- kserokopia uprawnień*

*- zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego*

## Opis techniczny

### **I. Przedmiot opracowania:**

- *Projekt budowlany – MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA.*

Remont drogi gminnej Kraisko w km 0+000 – 0+042 oraz 0+104 – 0+185 wraz z rozwidleniem 0+123 – 0+186 w m. Koszarawa.

### **II. Dane ogólne:**

Inwestor – Gmina Koszarawa, Koszarawa 19, 34-332 Koszarawa

Lokalizacja - Gmina Koszarawa, wieś Koszarawa

działki nr: 9141/8, 9099/243, 9099/181, 9099/133

- obręb ewid. Koszarawa, jednostka ewid. Koszarawa

Jednostka projektowa - Usługi inżynierskie w budownictwie, mgr inż. Tomasz Kotajny  
34-300 Żywiec, ul. Góra Burgałowska 22

Projektant - mgr inż. Tomasz Kotajny  
upr. w specjalności drogowej nr SLK/1898/POOD/07

### **III. Podstawa formalno-prawna:**

- umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą i Biurem Projektowym;
- wytyczne branżowe;
- aktualne przepisy i normy prawne;
- mapa ewidencji gruntów;
- uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania ze zleceniodawcą;
- wizja lokalna w terenie;
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r. z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 0 poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012r.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735);
- Mapa ewidencji gruntów;

#### **IV. Cel i zakres opracowania:**

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego uproszczonego dla remontu drogi gminnej Kraisko w km 0+000 – 0+042 oraz 0+104 – 0+185 wraz z rozwidleniem 0+123 – 0+186.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny, opracowanie uproszczone – materiały do zgłoszenia.

Całkowita długość remontowanego odcinka drogi wynosi 186,0m.

Zakres opracowania obejmuje :

- a) remont drogi gminnej
- b) poprawa odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi gminnej

#### **V. Plan realizacyjny:**

##### **5.1. Opis stanu istniejącego.**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Koszarawa w gminie Koszarawa. W stanie istniejącym przedmiotowa droga gminna posiada jedną jezdnię, jednopasową, dwukierunkową o zmiennej szerokości 2,60-3,00m. Wzdłuż drogi znajdują się pobocza utwardzone o szerokości 0,20-0,30m.

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną na całej długości. Niweleta drogi dostosowana jest do przyległego terenu. Na przedmiotowym odcinku drogi występują zjazdy indywidualne. Nawierzchnia zjazdów tłuczniowa i bitumiczna.

Wody deszczowe spływają częściowo do przydrożnych rowów a częściowo na teren sąsiadujący.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni i deformacje profilu. Wymyta nawierzchnia drogi i na poboczach.

Uszkodzenia widoczne na całej szerokości jezdni powstałe na skutek niszczącego działania wód opadowych.

#### **VI. Stan realizacyjny.**

- Klasa drogi: L (lokalna) 1/2
- Droga: jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
- Przekrój poprzeczny: drogowy, jednostronny
- Szerokość jezdni: 2,60-3,00m
- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- Pobocza: tłuczniowe szerokości 0,30m.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaplanowano wykonanie robót, które mają na celu poprawę przejezdności i rozwiązanie problemów odwodnienia. Przyjmuje się drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem wg wskazań Inwestora.

Przyjęto drogę o szerokości dopasowanej do stanu istniejącego tj. 2,60m w km 0+000,00 – 0+042,00 oraz na rozwidleniu w km 0+123,00 – 0+186,00. W km 0+104,00 – 0+185,00 przyjęto szerokość drogi 3,00m. Remont realizowany będzie na trzech odcinkach łącznej długości 186,0m. Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą rowów przydrożnych.

## **6.1. Jezdnia**

W planie przebieg drogi gminnej pozostaje zasadniczo niezmieniony, wykonano jedynie nieznaczną korektę geometrii drogi na prostych i łukach jednocześnie ujednolicając szerokość jezdni. Geometria pionowa pozostaje zasadniczo bez zmian, niweleta jezdni zostanie jedynie podniesiona o grubość warstwy ścieralnej. Przebieg planowanego remontu jest bezpośrednio powiązany z przebiegiem istniejącej drogi. Wykonanie remontu drogi gminnej ma na celu uzyskanie nowej nawierzchni na istniejącej jezdni, uzupełnienie z kruszywa łamanego istniejących poboczy tłuczniowych.

Projektowane roboty związane z nową nawierzchnią obejmą:

- **KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:** oczyszczenie istniejącej nawierzchni. Skropienie emulsją asfaltową. Na tak przygotowanej podbudowie należy ułożyć warstwę profilującą z betonu asfaltowego 0/12,8mm o średniej grubości 3,0cm, na której należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 5,0cm.

W miejscach znacznych deformacji i wyrw w istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym oraz betonem asfaltowym przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

## **6.2. Pobocza, zjazdy i skrzyżowania.**

Planuje się wykonanie poboczy o szerokości 0,30m. Uzupełnienie poboczy należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Pochylenie poprzeczne pobocza w kierunku sąsiadujących działek.

Zjazdy występujące w obszarze planowanego remontu posiadają nawierzchnię tłuczniową lub bitumiczną. Nawierzchnię zjazdów na długości i szerokości odpowiadającej stanowi istniejącemu należy wykonać z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 5,0cm, który należy układać na podbudowie z kruszywa łamanego. Spadek zjazdu wyprofilować w sposób pozwalający na optymalne połączenie nawierzchni drogi gminnej z istniejącą nawierzchnią zjazdu.

## **6.3. Odwodnienie drogi**

Dla przedmiotowego odcinka drogi gminnej zaplanowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni. Spadki poprzeczne jezdni 2,0% i poboczy gruntowych 7,0% oraz istniejące spadki podłużne zapewniają swobodny spływ wód opadowych.

Dla prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy wykonać oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych. Istniejący lewostronny betonowy ściek korytkowy należy wymienić stosując prefabrykowane korytka betonowe 50x50x24cm. Wszystkie ścieki należy układać na podsypce piaskowo- cementowej 1:4 grubości 5cm, którą należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15,0cm.

Istniejące przepusty pod zjazdami przewidziane do wymiany pokazano na planie sytuacyjnym. Konstrukcję przelotową wykonać z rur żelbetowych Ø300mm

posadowionych na fundamencie z piasku stabilizowanego cementem w ilości 100 kg/m<sup>3</sup>. Grubość fundamentu około 15cm. Szerokość około 30,0cm.

Izolacje betonowych powierzchni mających kontakt z gruntem należy wykonać jako cienką z trzech warstw preparatu bitumicznego stosowanego na zimno.

Wszystkie pozostałe przepusty pod zjazdami na przedmiotowym odcinku drogi gminnej należy udrożnić i oczyścić.

#### **6.4. Ukształtowanie wysokościowe modernizowanego układu.**

Niweletę jezdni należy nawiązać do istniejącego terenu. Początek i koniec opracowania należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. W tym celu na początkowym odcinku o długości około 5,0m należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni w celu prawidłowego nawiązania wysokościowego z istniejącą nawierzchnią.

Z uwagi na fakt wykonania opracowanie uproszczonego (brak map syt.-wys.) przyjmuje się, że dokładne spadki niwelety drogi przyjęte zostaną na etapie wykonawstwa po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

### **VII. Konstrukcja nawierzchni:**

#### **Konstrukcja jezdni**

5cm - warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8mm

śr. 3cm - warstwa profilująca – beton asfaltowy 0/12,8mm

- skropienie istn. nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m<sup>2</sup>

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni.

#### **Konstrukcja pobocza**

15cm - pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

### **VIII. Rozbiórki elementów drogowych**

Rozbiórki elementów drogowych dotyczą poboczy, przepustów, betonowych ścieków korytkowych oraz fragmentów nawierzchni jezdni w miejscach frezowania. Za wyjątkiem w/w nie przewiduje się innych rozbiórek elementów drogowych. Wszystkie nieprzydatne fragmenty rozbieranej nawierzchni drogowej należy wywieźć z terenu budowy.

### **IX. Uzbrojenie terenu.**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji istniejących na trasie przewodów uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.

Istniejące włązy studzienek kanalizacyjnych występujących w pasie drogi gminnej należy wyregulować i dostosować wysokościowo do nowej niwelety jezdni oraz pochyleni podłużnych i poprzecznych nowej nawierzchni jezdni.

**X. Roboty ziemne.**

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205.

W przypadku dużego nawodnienia gruntu istniejącego należy wykonać wymianę gruntu rodzimego. Wymianę gruntu należy wykonać na piasek, a jego zagęszczanie wykonywać sprzętem mechanicznym. Wykonywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża.

**XI. Elementy bezpieczeństwa ruchu**

Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi gminnej zostanie wykonany przez Wykonawcę robót.

**XII. Zieleń**

Na przedmiotowym odcinku, w pasie drogowym drogi gminnej nie występuje roślinność w postaci drzew lub krzewów, której usytuowanie koliduje z planowaną przebudową drogi. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

**XIII. Ochrona gruntów rolnych i leśnych**

W terenie pod planowaną inwestycję nie występują ograniczenia wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Przewidywany zakres oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a także warunki lokalne wynikające z usytuowania planowanej inwestycja nie wymusza stosowania specjalnych technik oraz technologii związanych ze specyfiką funkcji.

Oddziaływanie na środowisko w niewielkim stopniu na etapie realizacji o zakresie lokalnym ograniczonym do granicy działek, na których wykonana zostanie inwestycja. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego negatywnego oddziaływania na obszary prawnie chronione.

**XIV. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytków oraz o ochronie wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Teren, na którym prowadzone będą roboty związane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**XV. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej**

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej.

## **XVI. Informacja o położeniu działki względem obszaru Natura 2000.**

Teren, na którym planuje się wykonanie inwestycji nie leży na terenie obszaru „Natura 2000”.

## **XVII. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia**

### 17.1. Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie remontu drogi gminnej nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne.

### 17.2. Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy

W przedmiotowym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia w omawianym zakresie.

### 17.3. Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby

Proponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby ze względu na to, że nie zmienia się dotychczasowy skład potoku pojazdów. Nie zwiększa się procent udziału pojazdów ciężarowych, które w większości przypadków są odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

### 17.4. Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

### 17.5. Wpływ w zakresie wód powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

### 17.6. Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury

Planowane rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu.

Planowane wykonanie remontu drogi gminnej będzie miało niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania podczas wykonywania prac będą miały charakter przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego). Pozostałe niekorzystne oddziaływania będą w minimalnym stopniu wpływały na środowisko otoczenia drogi. Remont drogi spowoduje zmniejszenie się niekorzystnych oddziaływań oraz uciążliwości dla ruchu.

## **XVIII. Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych**

Przedmiotowy remont drogi gminnej nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.



## **XIX. Zalecenia.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z normami i dokumentacją projektową.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające i poprawiające bezpieczeństwo na czas trwania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych elementów, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Ze względu na fakt braku mapy sytuacyjno-wysokościowej projektant przyjął nawierzchnię oraz zlokalizował urządzenia odwadniające jedynie na podstawie oględzin. Dopuszcza się zmiany w lokalizacji urządzeń odwadniających w trakcie robót po uzgodnieniu z projektantem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.


Po zakończeniu robót budowlanych teren placu budowy należy uporządkować i zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne wykonywać ręcznie.


Opracował:  
mgr inż. Tomasz Kotajny




**Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+000,00 do km 0+042,00**

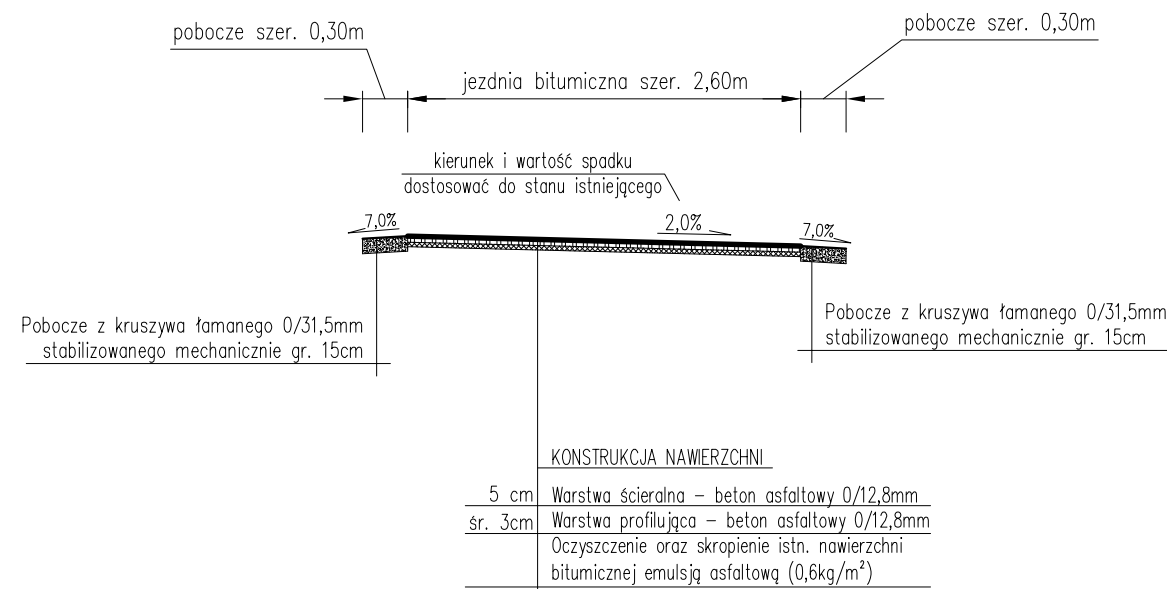

**Przekrój typowy na odcinku  
od km 0+104,00 do km 0+185,00**

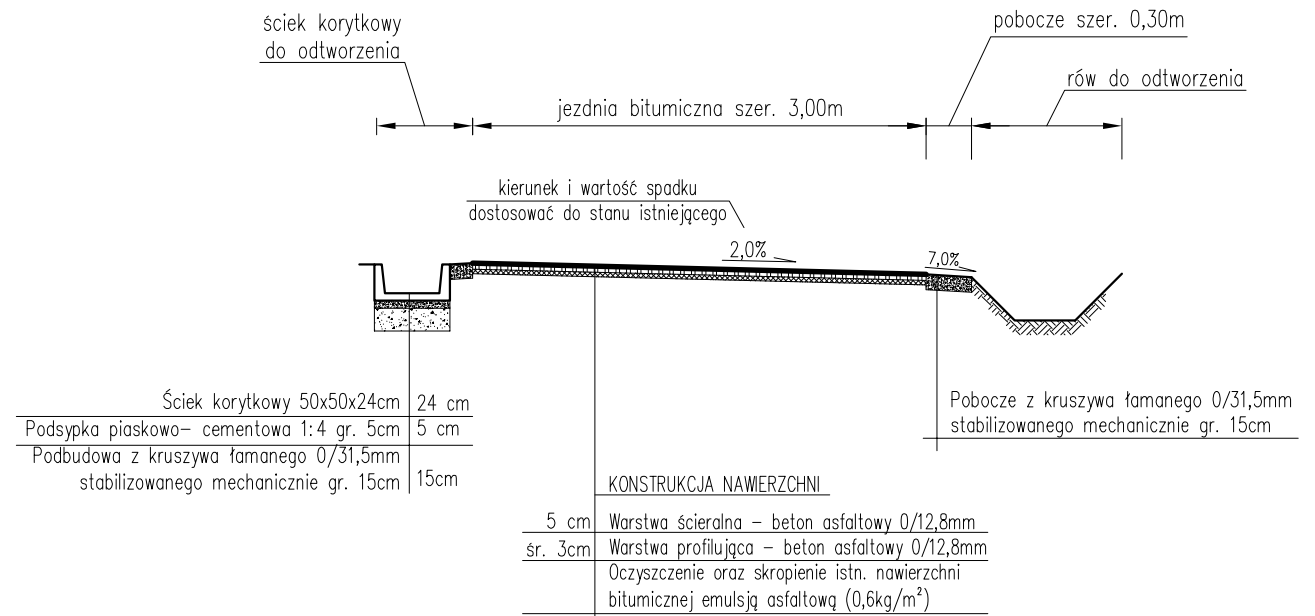

**Przekrój typowy na rozwidleniu  
od km 0+123,00 do km 0+186,00**

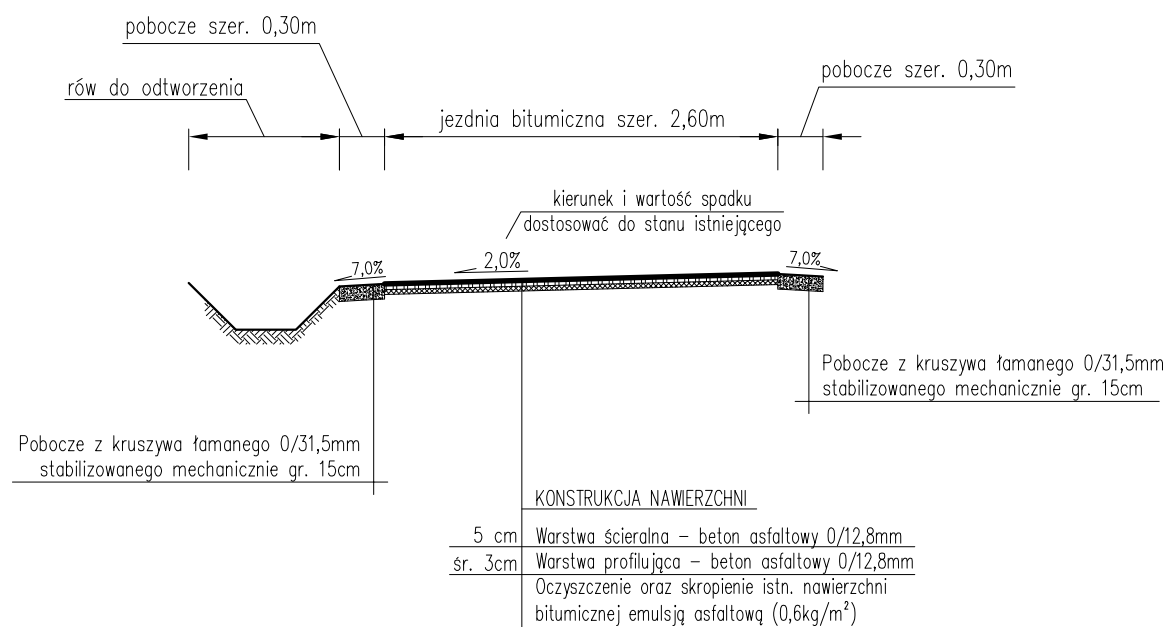

TEMAT OPRACOWANIA:  
REMONT DROGI GMINNEJ KRAJSKO W KM 0+000 - 0+042 ORAZ  
0+104 - 0+185 WRAZ Z ROZWIDLENIEM 0+123 - 0+186 W M. KOSZARAWA

LOKALIZACJA:  
DZIAŁKI NR 9141/8, 9099/243, 9099/181, 9099/133  
OBRĘB EWID. KOSZARAWA

INWESTOR: GMINA KOSZARAWA  
KOSZARAWA 19  
34-332 KOSZARAWA

STADIUM:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:
PROJ. BUD.	DROGOWA	IV 2015 r.	1:50

NAZWA RYSUNKU:	RYS. NR
PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE	2

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS
mgr inż. Tomasz Kotajny nr upr. SLK/1898/POOD/07 w specj. drogowej	